

PRODUKTINFORMATION

RS66




- Vida útil
- Arranque de virutas
- Dureza

Forma 27

- Larga durabilidad
- Buen rendimiento de arranque de virutas
- Desbastado agresivo
- Tejido de brida adicional a partir de 180 mm para amoladoras angulares neumáticas y de alta frecuencia

Disco de desbaste para piedra y para el tratamiento de función gris y titanio.

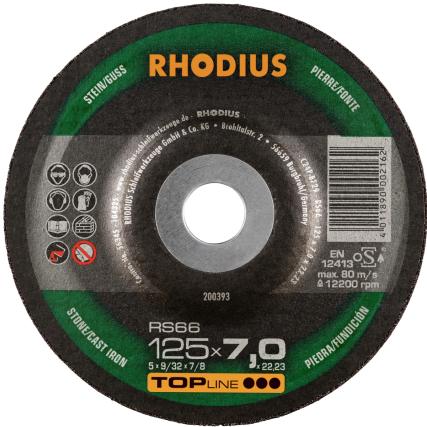

RS66 C24P-BF29

				Produktkategorie-Nummer	GTIN
115 x 7,0 x 22,23	13,300	25	200386	PK04	4011890002124
125 x 7,0 x 22,23	12,250	25	200393	PK04	4011890002162
180 x 7,0 x 22,23	8,500	10	200403	PK04	4011890002209
180 x 7,0 x 22,23	8,500	10		PK04	
230 x 7,0 x 22,23	6,650	10	200413	PK04	4011890002247
230 x 7,0 x 22,23	6,650	10		PK04	