PRODUKTDATENBLATT

XTK38

PROLINE ●●○

●●●●○○ 수명
●●●●○○ 고형 재료 절단 효율
●●●●●○ 얇은 소재 절단 효율

형태 42



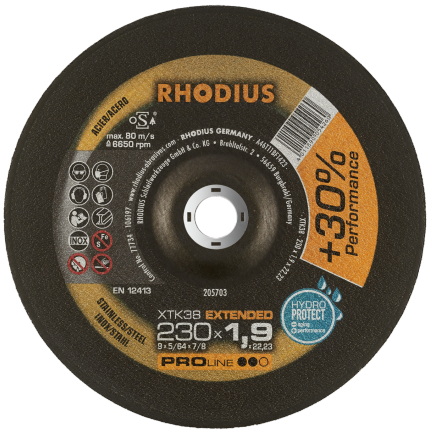

- 적은 버 발생
- 빠른 절단 속도
- 적은 불꽃 비산

최적의 가성비에 높은 공구 수명을 가진 초슬림 절단 디스크

구동력이 약한 기계용으로 이상적

Typenbezeichnung	XTK38
Artikelbezeichnung 1	초슬림 절단 디스크
Artikel-Nr.	205703
GTIN	4011890054260
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	개
Gewicht	0.173 kg
Produktabmessung	230 x 1,9 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	1.9 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	절단 디스크, 디프레스
Form Kurzversion	형태 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6,650 U/min
Materialeignung	스테인리스 스틸 강철
Maschineneignung	이동형 앵글 그라인더
Technologien	HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	비철 및 무황≤ 0.1%
Brancheneignung des Artikels	플랜트 제조 철공장 보일러 및 용기 제조 차량 제작 구조강 제조 주조 공장 및 송풍실 파이프라인 제조 컨테이너 제조 조선소
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46T11BF1415

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890055304
Verpackungsart	상자
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4.325 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE