


PRODUKTDATENBLATT

KFZ

TOP LINE ●●●

Podłoże włókno wulkanizowane
Spoiwo żywica syntetyczna
Rodzaj ziarna korund cyrkonowy

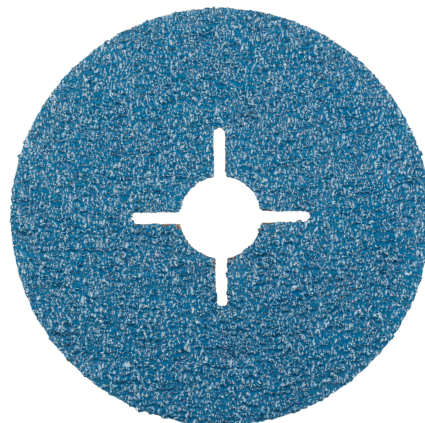

- bardzo dobra wydajność skrawania
- wysoka żywotność

Cyrkonowa tarcza fibrowa – ziarno umożliwia bardzo dobrą wydajność usuwania materiału w stali i stali szlachetnej.

i Zastosowanie tylko na odpowiednich talerzach podporowych RH TURBO i RH ST patrz strona 71

Typenbezeichnung	KFZ
Artikelbezeichnung 1	tarcza fibrowa
Artikel-Nr.	305522
GTIN	4011890085479
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.032 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22.23 mm
Körnung SU	24
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	włókno wulkanizowane
Kornart	korund cyrkonowy
Bindung	żywica syntetyczna
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	stal szlachetna stal
Maschineneignung	szlifierka kątowa ręczna

Brancheneignung des Artikels	budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa kotłów i zbiorników Budowa pojazdów budowa stalowych konstrukcji Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów budowa kontenerów Stocznie
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115367
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.800 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR