

PRODUKTINFORMATION

RS580 EXTENDED


TOP LINE ●●●

- Срок службы
- Снятие стружки
- Твердость

Форма 27 

- Максимальная производительность при снятии материала
- Дополнительная гладкая ткань от 180 мм для высокочастотных и пневматических шлифовальных машинок
- Особенно приятное и не утомительное шлифование благодаря новому связующему

Высокоэффективный обдирочный круг из высококачественной стали с керамическим шлифовальным зерном.

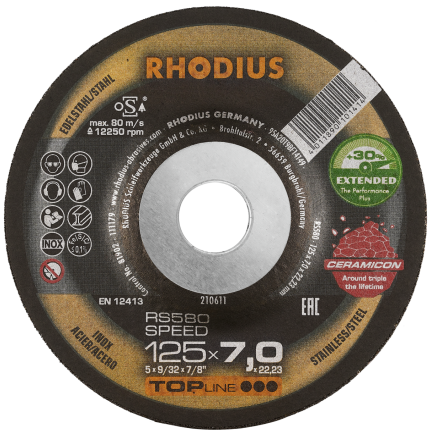

RS580 EXTENDED 95A20T9BF14149

				Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
115 x 7,0 x 22,23	13,300	25	210656	PK04	4011890102190
125 x 7,0 x 22,23	12,250	25	210611	PK04	4011890102206
150 x 7,0 x 22,23	10,200	10	210657	PK04	4011890101926
180 x 7,0 x 22,23	8,500	10	210658	PK04	4011890101940
230 x 7,0 x 22,23	6,650	10	210659	PK04	4011890101964

