

PRODUKTDATENBLATT

DG 15

TOP LINE ●●●


●●●●●○ Levensduur
●●●●●● Snijvermogen

recht



- 10 mm hoge segmenten
- Geringe stofontwikkeling
- Geoptimaliseerde diamantbinding voor harde tegels, keramiek en keramische tegels
- Verstevigde stalen kern garandeert een nauwkeurige snede en een zuivere snijrand
- 1,4 mm segmentbreedte voor een hoge snijnsnelheid
- Nat en droog slijpen

Met een segmentbreedte van 1,4 mm bereikt de DG15 zeer hoge snijnsnelheden. Mede dankzij de speciale diamantbinding binnen het 10 mm hoge segment is zij bijzonder geschikt voor het doorslijpen van hardgebakken tegels, steengoed en keramiek. Hier speelt zij al haar sterke troeven uit en overtuigt tegelijkertijd door een zeer geringe stofontwikkeling tijdens droog slijpen. Met haar verstevigde stalen kern garandeert de DG15 een nauwkeurige snede en zuivere snijranden.

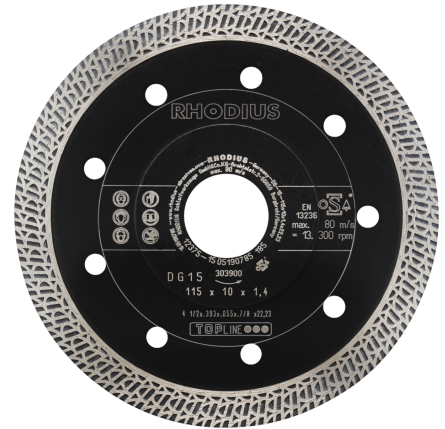

Typenbezeichnung	DG15
Artikelbezeichnung 1	Diamantdoorslijpschijf
Artikel-Nr.	303900
GTIN	4011890097670
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.140 kg
Produktabmessung	115 x 10,0 x 1,4 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1.4 mm
Bohrung	22.23 mm
Segmenthöhe	10.0 mm
Form Langversion	Diamantdoorslijpschijf recht
Form Kurzversion	recht
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Tegels/keramiek
Maschineneignung	Haakse slijper
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie
Produktkategorie-Nummer	PK10

Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890097670
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.140 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN