

PRODUKTDATENBLATT

DG 15

TOP LINE


●●●●●○ Żywotność
●●●●●●●● zdolność cięcia

proste



- segmenty o wysokości 10 mm
- nie wytwarza dużych ilości kurzu
- zoptymalizowane wiązanie diamentów do twardych płytek ceramicznych, ceramiki i szlachetnej kamionki
- wzmocniony stalowy rdzeń gwarantuje precyzyjny przebieg cięcia i czysty brzeg cięcia
- szerokość segmentu 1,4 mm zapewnia wysoka szybkość cięcia
- cięcie na mokro i na sucho

Dzięki szerokości segmentu 1,4 mm DG15 osiąga bardzo wysokie szybkości cięcia. Także dzięki wiązaniu diamentów segmentach o wysokości 10 mm tarcza nadaje się do cięcia wypalanych płytek ceramicznych, kamionki i ceramiki. Tutaj prezentuje się jej pełna siła i przekonuje równocześnie poprzez bardzo małe wytwarzanie kurzu podczas cięcia na sucho. Wzmocniony stalowy rdzeń gwarantuje precyzyjny przebieg cięcia DG15 i czyste brzegi cięcia.

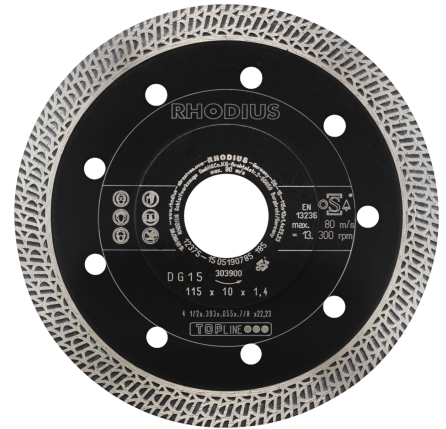

Typenbezeichnung	DG15
Artikelbezeichnung 1	tarcza diamentowa
Artikel-Nr.	303900
GTIN	4011890097670
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Sztuka
Gewicht	0.140 kg
Produktabmessung	115 x 10,0 x 1,4 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1.4 mm
Bohrung	22.23 mm
Segmenthöhe	10.0 mm
Form Langversion	Tarcza diamentowa prosta
Form Kurzversion	proste
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	płytki / ceramika
Maschineneignung	szlifierka kątowa ręczna
Brancheneignung des Artikels	budowa urządzeń ślusarka budowlana budowa stalowych konstrukcji Odlewnia i oczyszczalnia budowa rurociągów
Produktkategorie-Nummer	PK10

Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890097670
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	0.140 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN