PRODUKTDATENBLATT

XTK6 EXACT PACK

TOPLINE ●●●

●●●●○○ Durée de vie
●●○○○○ Capacité de coupe matériau plein
●●●●●● Capacité de coupe matériau à paroi mince

forme 42

- Le disque de tronçonnage manuel le plus fin du monde
- Exceptionnellement précis et presque sans bavure
- Dégagement de chaleur extrêmement faible ne causant pas de coloration bleue

Formation de bavures encore réduite, dégagement de chaleur encore réduite et coloration bleue plus faible. Le XTK6 EXACT – notre disque le plus fin – convainc par son silence exceptionnel. Grâce à ses coupes exceptionnellement précises, propres et presque sans bavures, les finitions nécessaires sont quasiment nulles. Même les matériaux extrêmement durs, tels que les aciers à ressort, les tôles en acier inoxydable, etc., peuvent être tronçonnés sans aucun problème avec ce disque de seulement 0,6 mm d'épaisseur. Une puissance exceptionnelle pour un outil compact – Une coupe fine nécessitant une pression de contact quasi nulle – Pour un travail nettement facilité.

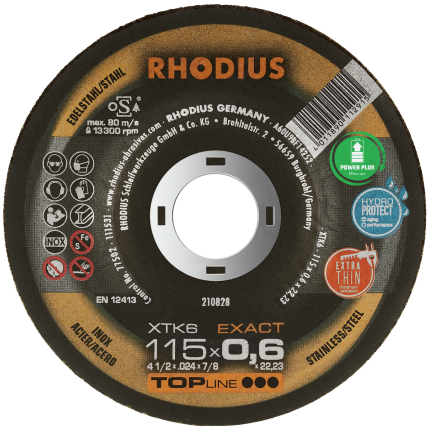

Grâce à sa consommation d'énergie réduite, le XTK6 convient tout particulièrement pour les machines sur batterie

Typenbezeichnung	XTK6 EXACT PACK
Artikelbezeichnung 1	Disque de tronçonnage extra-fin
Artikelbezeichnung 2	Disque de tronçonnage
Artikel-Nr.	211300
GTIN	4011890124314
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	pièce
Gewicht	0.017 kg
Produktabmessung	115 x 0,6 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	0.6 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Disque de tronçonnage à moyeu déporté
Form Kurzversion	forme 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Acier inoxydable Acier

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Maschineneignung	Meuleuse d'angle
Technologien	BRAINTOOLS HYDROPROTECT EXTRATHIN
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Respecter les consignes de sécurité Gants de protection Protection des yeux Protection respiratoire Protection auditive Sans fer, ni soufre ≤ 0,1% Meulage manuel interdit Meulage latéral interdit Ne pas utiliser un disque endommagé
Brancheneignung des Artikels	Construction d'installations Serrurerie Construction de chaudières et de réservoirs Construction automobile Construction métallique Fonderie et atelier d'ébarbage Construction de canalisations Construction de conteneurs Superstructure de voie Chantiers navals
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A60U9BF14252
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124314
Verpackungsart	Carton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0.425 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/GotEGzUCQac