

PRODUKTDATENBLATT

XTK6 EXACT

TOP LINE ●●●


- Vida útil
- Capacidad de corte del material macizo
- Capacidad de corte del material de pared delgada

Forma 42



- El disco de corte para máquinas manuales más fino del mundo
- Excepcionalmente preciso y prácticamente sin rebaba
- Carga térmica mínima y, por tanto, sin coloración azulada

Formación de rebaba y carga térmica todavía menores. Consecuentemente, una menor coloración azulada. XTK6 EXACT – El disco más fino; convence por su extraordinaria suavidad de marcha. Con su corte excepcionalmente preciso, limpio y prácticamente sin rebaba, no suele ser necesario volver a rectificar. Este disco de solo 0,6 mm de grosor corta incluso materiales extremadamente duros como el acero para muelles, chapas de acero inoxidable, etc. Un gran rendimiento en los espacios más pequeños - Gracias al delgado corte, apenas es necesario ejercer demasiada presión, lo que supone un notable alivio durante el trabajo.

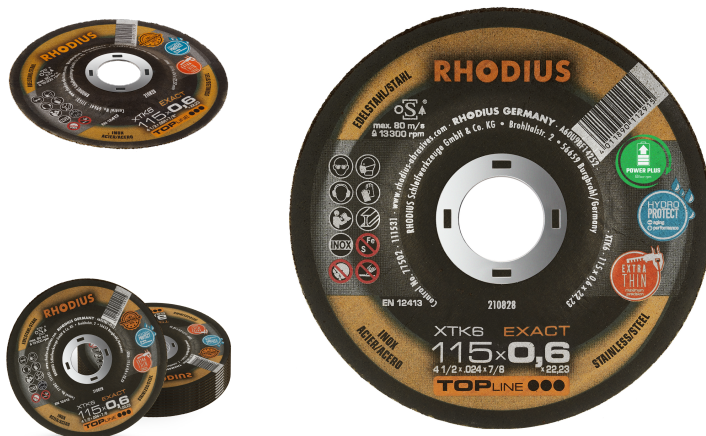

- i** Gracias a su bajo consumo de energía, el XTK6 es especialmente adecuado para máquinas a batería

Typenbezeichnung	XTK6 EXACT
Artikelbezeichnung 1	Discos de corte extrafinos
Artikelbezeichnung 2	Disco de corte
Artikel-Nr.	210828
GTIN	4011890112915
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Unidad
Gewicht	0.017 kg
Produktabmessung	115 x 0,6 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	0.6 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Disco de corte acodado
Form Kurzversion	Forma 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Acero inoxidable Acero
Maschineneignung	Amoladora angular manual

Technologien	BRAINTOOLS HYDROPROTECT EXTRATHIN		
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Tener en cuenta las indicaciones de seguridad Guantes Protección ocular Protección respiratoria Protección auditiva Libre de hierro y azufre ≤ 0,1% Sin lijado manual Prohibido el desbastado lateral No utilizar el disco si está dañado		
Brancheneignung des Artikels	Construcción de instalaciones Cerrajería de obra Construcción de calderas y depósitos Construcción de vehículos Construcción con acero para construcción Fundición y limpieza Montaje de tuberías Construcción de contenedores Superestructura de vías Astilleros		
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A60U9BF14252		
Produktkategorie-Nummer	PK01		
Produktkategorie-Text	XTS		
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890112922		
Verpackungsart	Caja de cartón		
Verpackungseinheit	1		
Länge Verpackung	130 mm		
Breite Verpackung	130 mm		
Höhe Verpackung	96 mm		
Gewicht-Verpackungseinheit	0.850 kg		
Zolltarifnummer	68042218		
Herkunftsland	DE		
Produktvideo URL	https://youtu.be/CMVqjHdM6ts		