

PRODUKTDATENBLATT

XTK38




- Levensduur
- Snijvermogen massief materiaal
- Snijvermogen dunwandig materiaal

Vorm 42

- Geringe braamvorming
- Hoge doorslijpsnelheid
- Geringe vonkenregen

Extra dunne doorslijpschijf met een lange standtijd en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

i Ideaal voor machines met gering vermogen

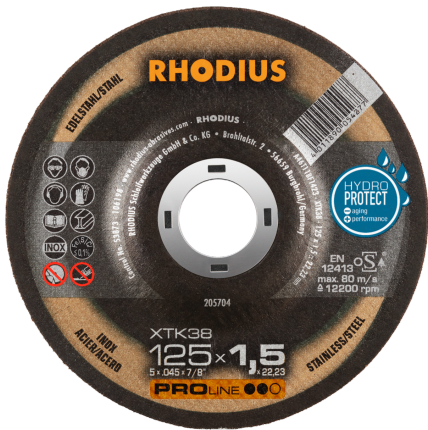

Typenbezeichnung	XTK38
Artikelbezeichnung 1	Extra dunne doorslijpschijf
Artikelbezeichnung 2	Doorslijpschijven
Artikel-Nr.	205704
GTIN	4011890054277
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	stuk/s
Gewicht	0.042 kg
Produktabmessung	125 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1.5 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Doorslijpschijf met kom
Form Kurzversion	Vorm 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12,250 U/min
Materialeignung	Roestvast staal Staal
Maschineneignung	Haakse slijper
Technologien	HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Uzer- en zwavelvrij ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw Werven

Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46T11BF1415
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890055083
Verpackungsart	Doos
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	2.100 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE