


PRODUKTDATENBLATT

RS50 LONGLIFE



- Срок службы
- Снятие стружки
- Твердость

Форма 27

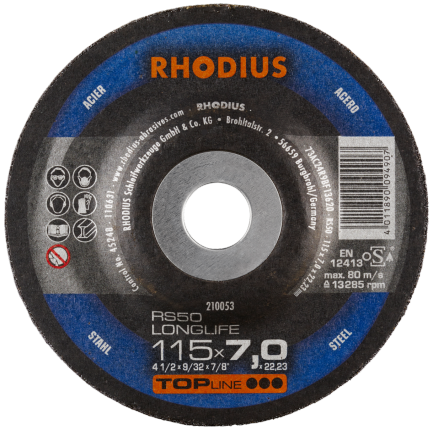

- Идеальное решение для мощной обработки стали и чугуна
- Дополнительная гладкая ткань от 180 мм для высокочастотных и пневматических шлифовальных машинок

Высокоэффективный обдирочный круг с высокой твердостью обеспечивает длительный срок службы и высокую степень снятия материала.

Подходит специально для шлифования кромок

Typenbezeichnung	RS50 LONGLIFE
Artikelbezeichnung 1	Обдирочный круг
Artikel-Nr.	210053
GTIN	4011890094907
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	штук
Gewicht	0.168 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7.0 mm
Bohrung	22.23 mm
Form Langversion	Обдирочный круг
Form Kurzversion	Форма 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13,300 U/min
Materialeignung	Сталь Литье
Maschineneignung	Ручная угловая шлифовальная машинка
Brancheneignung des Artikels	Строительство промышленных установок Слесарные работы на строительстве Строительство котлов и сосудов Автомобилестроение Сооружение стальных конструкций Литейное и очистное производство Строительство трубопроводов Изготовление контейнеров Верхнее строение путей Верфи
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	73AC24R9BF13585
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS

GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890094914
Verpackungsart	Картон
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht- Verpackungseinheit	4.200 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE