

PRODUKTINFORMATION

RS66




- Durata
- Asportazione
- durezza

Forma 27

- Durata elevata
- Buona capacità di taglio
- Smerigliatura aggressiva
- Tessuto flangiato aggiuntivo da 180 mm per smerigliatrici angolari ad alta frequenza e pneumatiche

Disco di smerigliatura per pietra e lavorazione di ghisa grigia e tempo di lavorazione.

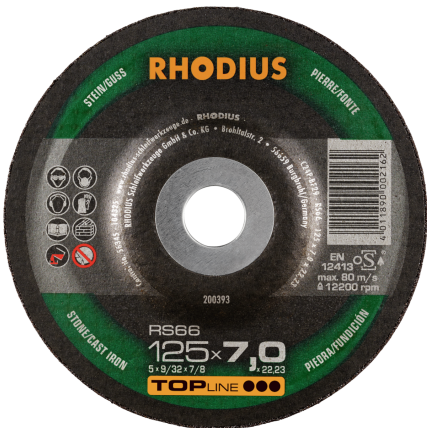

RS66 C24P-BF29

				Produktkategorie-Nummer	GTIN
115 x 7,0 x 22,23	13,300	25	200386	PK04	4011890002124
125 x 7,0 x 22,23	12,250	25	200393	PK04	4011890002162
180 x 7,0 x 22,23	8,500	10	200403	PK04	4011890002209
180 x 7,0 x 22,23	8,500	10		PK04	
230 x 7,0 x 22,23	6,650	10	200413	PK04	4011890002247
230 x 7,0 x 22,23	6,650	10		PK04	